


## Eforte

### Système de porte d'entrée


---

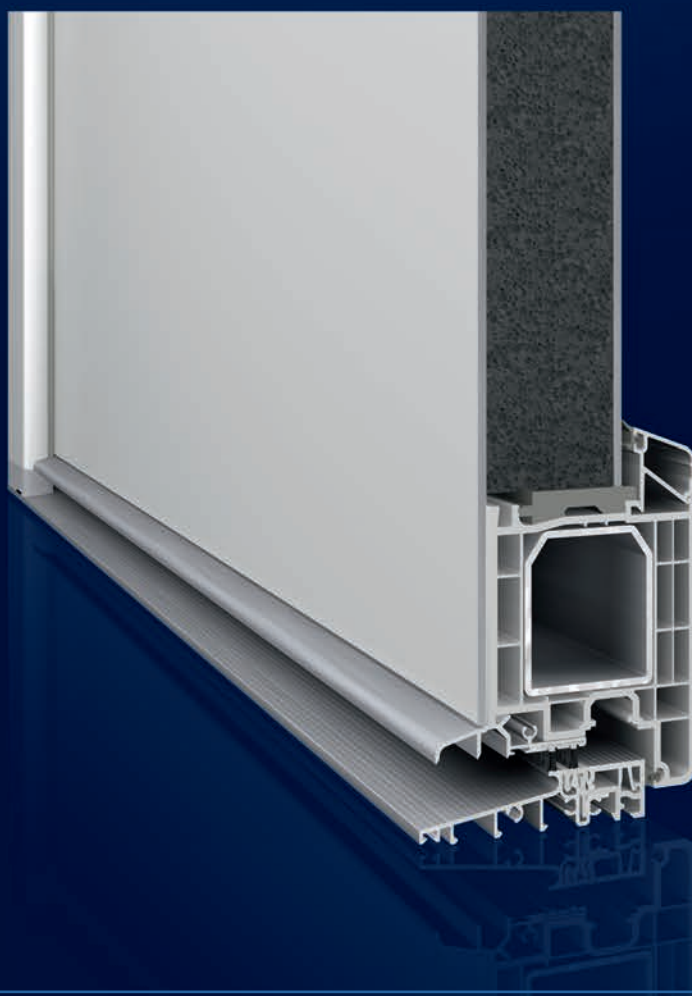


Le nouveau système de porte d'entrée de la gamme premium Eforte ne se distingue pas seulement par son excellente valeur  $U_d$  allant jusqu'à  $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ , mais également par son design raffiné. Le panneau de remplissage optionnel recouvrant l'ouvrant peut, au choix, être réalisé en aluminium, en résine epoxy ou en verre. Ainsi le profilé ouvrant est caché ce qui permet d'obtenir une surface parfaitement lisse, ce qui souligne l'élégance de la porte d'entrée.

---


# Porte d'entrée Eforte

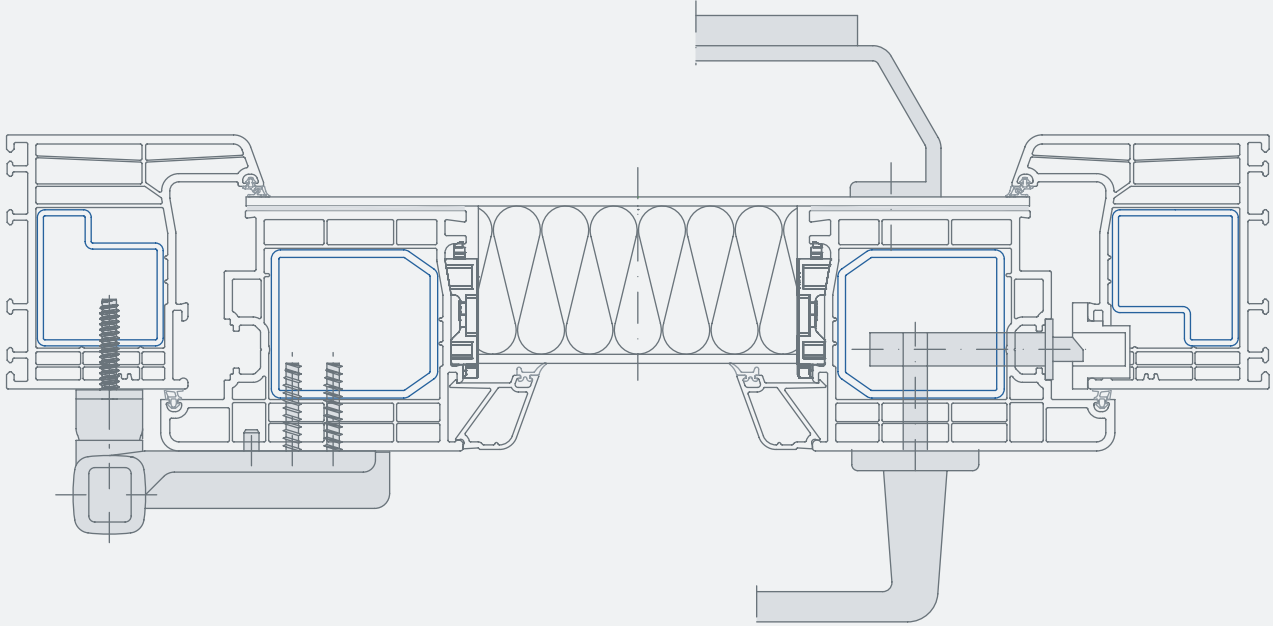


Porte d'entrée Eforte / Coupe horizontale

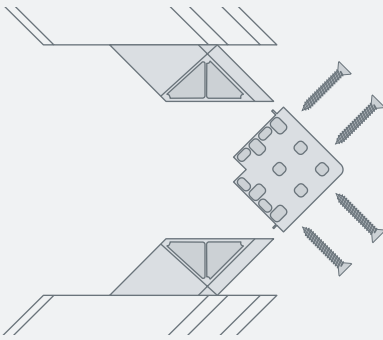


Renforts d'angles

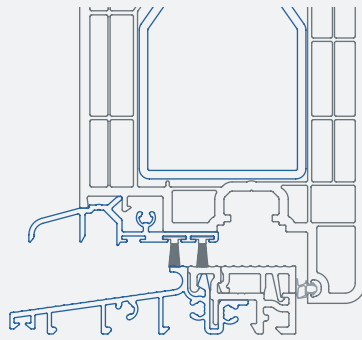

Variante ouvrant vers l'intérieur

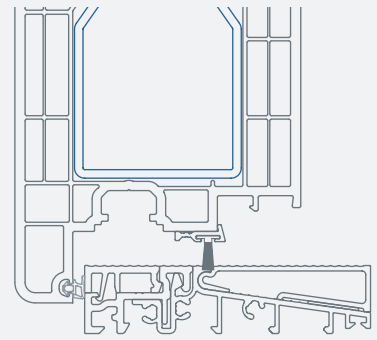

Variante ouvrant vers l'extérieur



- + **Renfort acier de 2,5 mm d'épaisseur :**  
Grande stabilité et meilleure résistance à la torsion / renforts acier surdimensionnés dans le dormant et l'ouvrant
- + **Angles de profilés avec renfort métal :** renforts d'angles en pièces de zinc injectées / grande résistance aux déformations et stabilité / aptitude éprouvée à une utilisation fréquente
- + **Verrouillage multipoints intégré et ferrages spéciaux :** sécurité anti-effraction remarquable / ferrages spéciaux testés selon DIN-EN 1627
- + **Seuil aluminium de faible hauteur :** Perméabilité à l'air et étanchéité à l'eau élevée, même pour des portes à 2 vantaux sans meneau. grâce au nouveau seuil à rupture des gâches encastrées peuvent être mises en place.

- + **Technique à 5 chambres et hauteur de 84 mm :**  
Excellente isolation thermique / Valeur  $U_d$  jusqu'à  $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$  / Remplit les exigences du décret d'économie d'énergie 2014
- + **Système de joint Eforte :** peu de force de manoeuvre / grande étanchéité à la pluie battante
- + **Rainure de ferrage variable :** 2 largeurs de crémonne / 16 mm et 20 mm
- + **Grande capacité de charge :** Qualité testée après 100.000 ouvertures et fermetures (env 20. ans)
- + **Renfort dormant adapté aux gâches électrique :** fraisage inutile

- + **Remplissage recouvrant l'ouvrant :** Beau design avec recouvrements étroits / remplissages de portes d'entrée jusqu'à 75 mm avec ouvrant caché
- + **Possibilités de design :** Grand choix de décors et de couleurs / disponible en uni et en décor bois, avec structure perlée et en look métallique / en option également avec capot alu
- + **Grand degré d'intégration dans tous les types courants de porte d'entrée :** un vantail ou deux vantaux, meneau ou traverse, avec latéral fixe de même qu'avec imposte, ouvrant vers l'intérieur ou vers l'extérieur

LES PROFILS INOUTIC RÉPONDENT À TOUTES LES DIRECTIVES DE QUALITÉ ET D'ESSAIS INOUTIC EST MEMBRE FONDATEUR DE L'INITIATIVE RECYCLAGE DE FENÊTRES PVC REWINDO GMBH QUI REGROUPE LES LEADERS ALLEMANDS DE LA FABRICATIONS DE PROFILÉS PVC.

VOTRE PARTENAIRE INOUTIC